




PS 30 и PS 120

Источники питания

Источники питания Sabik преобразуют переменный ток в постоянный, они разработаны чтобы надежно питать средства навигационного оборудования.

Два источника питания номинальной мощностью 30 Вт и 120 Вт, в корпусе из поликарбоната.

- Напряжение питания 100-240 В~ выходное напряжение 12В — (или 24В —)
- Защита по току и от перенапряжения
- Возможна установка на открытом воздухе
- Кабельные входы оснащены сальниками

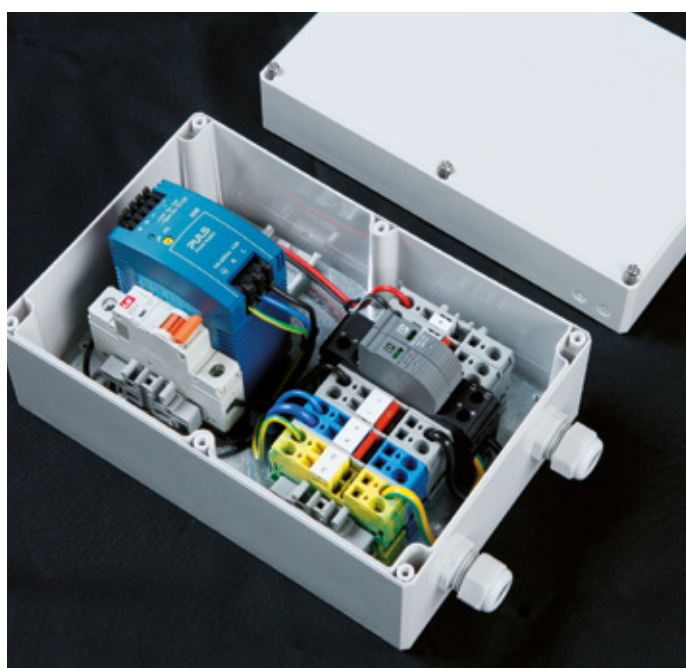

Технические характеристики

Тип/Код заказа	PS 30	PS 120
Напряжение питания	100 – 240 В ~	100 – 240 В ~
Напряжение питания нагрузки	12 В — (или 24 В —)	12 В — (или 24 В —)
Макс. мощность нагрузки	30 Вт	120 Вт
Корпус	Поликарбонат RAL 7035	Поликарбонат RAL 7035
Вес	2,1 кг	2.5 кг
Размерения (ШхДхГ) мм	160x240x121	175x250x150
Степень защиты	IP 66	IP 66