




LT 1000

Световая трубка

LT 1000 была разработана в качестве замены осветительным прожекторам. Свет непосредственно направляется в сторону наблюдателя, что позволяет значительно экономить энергию, по сравнению с освещением поверхностей прожекторами.

- **Необслуживаемые световые трубки для освещения береговых средств навигационного оборудования**
- **Герметичный корпус, фторопластовый клапан для циркуляции воздуха**
- **Цвета в соответствии с рекомендацией МАРС E-108 красный, зеленый, белый и желтый**
- **Низкое энергопотребление, идеальное решение для питания от солнца**
- **Может использоваться самостоятельно или с контроллером**
- **При использовании с контроллером светимость настраивается в диапазоне 5% - 100%**
- **Контроллер включает в себя регулятор заряда от солнечной энергии на 16 А**
- **Настраивается ИК программаторами Sabik**

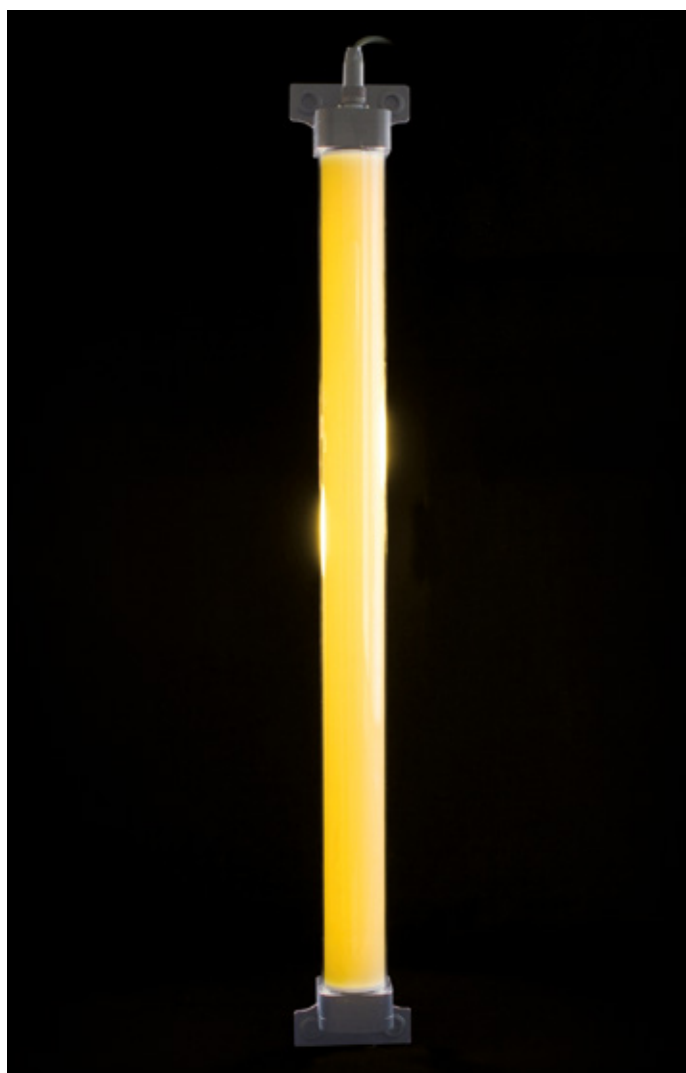

Оптические характеристики

Максимальная светимость

Макс. мощность	100 кд/м2	100 кд/м2	100 кд/м2	100 кд/м2
3 Вт				

Технические характеристики

Размерения	1180 x 145мм
Материал линзы	Устойчивый к УФ акрил
Материал корпуса	Анодированный морской алюминиевый сплав
Источник света	Светодиоды (СИД)
Рассеяние	150°
Расчетный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	2.5 кг
Температура эксплуатации	-40°...+60°C
Напряжение питания	10 – 32 В —
Потребляемая мощность	Максимальная мощность = 3 Вт Экономный режим = 0,5 Вт

Данные для заказа LT 1000



Код товара

LT 1000 0,5W	LT 1000 3W	Цвет
Мощность 0,5 Вт	Мощность 3 Вт	
LT-1000-1-W	LT-1000-3-W	белый
LT-1000-1-R	LT-1000-3-R	красный
LT-1000-1-G	LT-1000-3-G	зеленый
LT-1000-1-Y	LT-1000-3-Y	желтый

Матрица опций

Кабель питания с коннектором	2 м
	6 м
	10 м

КОНТРОЛЛЕР	980269
LT-1000 КАБЕЛЬ 2 МЕТРА	715620-2
LT-1000 КАБЕЛЬ 6 МЕТРА	715620-6
LT-1000 КАБЕЛЬ 10 МЕТРА	715620-10

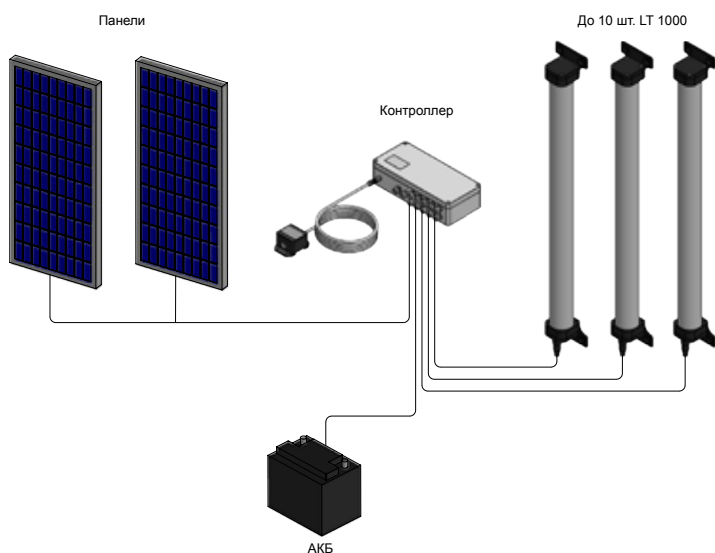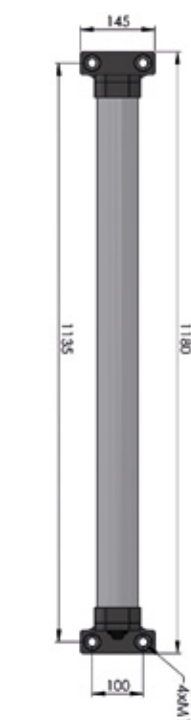

Пример установки