




E8593

Направленный светодиодный секторный фонарь - прожектор, дальность свечения до - 21 М ночью, до 4 М днем

E8593 это высоко производительный, энергоэффективный светодиодный фонарь-прожектор, с устанавливаемыми на заводе секторами. Все серия фонарей E859X, имеет дневной/ ночной режим работы, регулируемую светосилу, а так же поддерживает новые проблесковые характеристики: Постоянно-Проблесковую (FFL) и Нарастающую (SFF). Фонари поддерживают, опробованную на практике, оппозитно - изофазовую характеристику проблеска секторов, снижающую задержку принятия решения судоводителем: белый сектор горит во время затмения цветных секторов и наоборот, таким образом судоводитель незамедлительно узнает о выходе за пределы безопасного сектора.

- **Высокоэффективный огонь дневного/ночного действия, отличная замена створам**
- **Точность заводской установки секторов $\leq 0.05^\circ$ (3')**
- **Ночной и дневной режим работы**
- **Диагностика СИД с логическим выводом**
- **Оппозитно - изофазная характеристика (заводская опция)**
- **Возможно оснащение 3х осевым акселерометром, для мониторинга состояния основания огня**
- **Простая установка**
- **Не требует планового обслуживания**


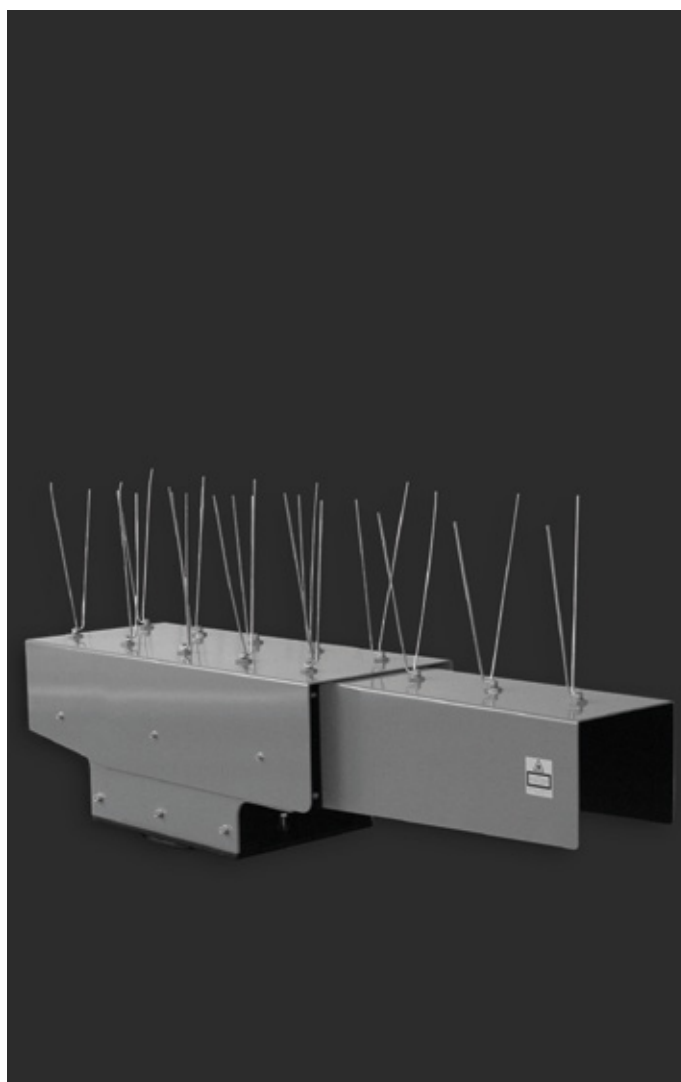


Оптические характеристики

Количество секторов	3 (к, б, зл)		
Номинальная светосила	250,000 кд		
Дальность видимости, Ночь / День ($\tau = 0.74$)	до - 21 М / 4 М		
Ширина одного сектора (общая ширина секторов 7.5°)	$\leq 1.2^\circ$	$\leq 1.2^\circ$	$\leq 2.5^\circ$
Вертикальное рассеяние	1.2°	2.5°	1.2°
Потребляемая мощность	≤ 45 Вт	≤ 90 Вт	≤ 90 Вт
Угол промежуточной цветности	$\sim 0.1^\circ$ (6'... 9')		
Юстировка фонаря, по горизонтали/ вертикали	$\pm 180^\circ / \pm 2^\circ$		

Технические характеристики

Источник света	Кластеры светодиодов высокой мощности
Вертикальное рассеяние	1.2° или 2.5° (ПШПМ)
Материал линзы	Оптическое стекло
Материал корпуса	Морской алюминиевый сплав, основание - сталь
Вес	< 50 кг
Температура эксплуатации	-40 °C - +55 °C
Напряжение питания	12 В — (10–24 В —)
Потребляемая мощность	до - 90 Вт
Степень защиты	IP 67
Габариты (без защиты от птиц)	Высота 309 мм, ширина 326 мм, глубина 1250 мм
Высота фокальной плоскости	205 мм
Посадочные размеры	3 x 14мм на окружности 200 мм
Длина кабеля	2 м / 6 м

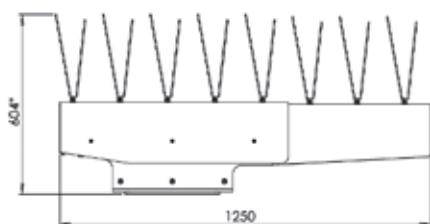

Данные для заказа E8593

Код товара

В связи со сложной природой изделия, простые коды товара, обозначающие все возможные конфигурации, не применимы.

Код товара: E8593.GWR.F2.G1

- Фонарь с секторами зл (G), б (W), к (R), (МАМС MBS Регион В), проблескатором E8672 (F2) и GPS

Матрица опций

Фонарь МАМС MBS Регион А	E8593.RWG
Фонарь МАМС MBS Регион В	E8593.GWR

Комплектующие

Защита от птиц с винтами	8264.050
Коннектор, 90°, «мама» 6 + PE	C016 30F006 100 10
Интегрированный проблескатор	E8672
Интегрированный проблескатор с GPS	E8672.G
Мониторинг - TelFiCon™	E9272