



VRL-74

13 M - 22 M, $\tau = 0.74$

VRL-74 створный фонарь оснащенный высоко эффективной оптикой из акрила. Вертикальный и горизонтальный углы излучения могут модифицироваться с помощью специальных линз-рассеивателей.

Фонари VRL-74 поставляются с 1-6 специальными линзами и в пяти цветах.

- Несколько настроек эффективной светосилы, для дня и для ночи
- Настройка порогового значения фотоавтомата
- Настраиваемые проблесковые характеристики
- Проводная синхронизация, ведущий или ведомый
- Настраиваемый уровень напряжения отключения огня от батареи
- Защита кодом
- Автоматическая коррекция светосилы по формуле Шмидта-Клозена



Оптические характеристики

Максимальная светосила


$\pm 1.5^\circ$	33 000 кД	37 700 кД	96 000 кД	33 000 кД	13 600 кД
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Оптические характеристики

Источник света	СИД высокой мощности
Горизонтальное рассеяние	±1.5° (без рассеивателя)
Вертикальное рассеяние	±1.5° (без рассеивателя)

Технические характеристики

Дальность видимости	До 24.2 М
Материал линзы	Акрил
Материал корпуса	Нержавеющая сталь (304 SS)
Корпус	Анодированный морской алюминиевый сплав
Вес	Один блок 4 кг
	Два блока 4.2 кг
	Три блока 5.2 кг
	Четыре блока 5.4 кг
	Пять блоков 6.1 кг
	Шесть блоков 7.2 кг
Проблесковые характеристики	246 стандартных, 1 свободно вводимая
Температура эксплуатации	-30° - +50°C
Напряжение питания	12/24 В — (10-30 В —)
Фотоэлектрическое ЗУ	Нет
Степень защиты	IP 67
Длина кабеля	2 м / 6 м

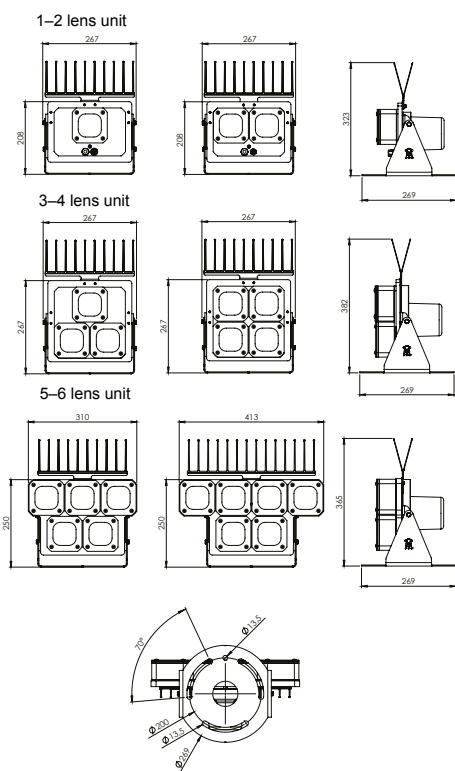

Данные для заказа VRL-74

Код товара

Код	Значение
VRL-74-cnxy(-GS)	
c	Цвет (к, зл, в, ж, сн)
n	Количество блоков
x	Горизонтальный рассеиватель
y	Вертикальный рассеиватель

Матрица опций

GS Встроенный GPS