



VLB-5X-SS

Автономный фонарь для буев и малых знаков, дальность видимости - 5.5 М

VLB-5X-SS сочетает в себе современные светодиодные технологии, новые батарейные технологии и продвинутый алгоритм заряда, что позволяет эксплуатировать фонарь в самых сложных условиях.

- Дальность видимости – 5.5 М
- Современная батарея и продвинутый алгоритм заряда
- Долгий срок службы в жарком климате
- Превосходная емкость в холодном климате
- 5X будет заряжаться при температурах от -40°C до 65°C
- Цвета в соответствии с МАМС
- Автоматическая корректировка светосилы в зависимости от проблесковой характеристики (Шмидт-Клозен)
- 12 установок срабатывания фотодатчика
- Более 256 проблесковых характеристик
- Отключение огня по календарю
- Вывод тревоги (системное уведомление)
- Возможно оснащение GPS синхронизацией



Оптические характеристики

Максимальная светосила



7°	177 кд	177 кд	177 кд	157 кд
----	--------	--------	--------	--------

Оптические характеристики

Источник света	СИД высокой мощности
Вертикальное рассеяние	7°, ПШПМ
Контроль температуры	Постоянный контроль СИД, обеспечение постоянной светосилы и защита от перегрева

Технические характеристики

Дальность видимости	До 5.5 М
Материал линзы	Акрил
Материал корпуса	Формованный нейлон 6/6 с 30% заполнением стеклом
Расчетный срок эксплуатации	10 лет (без учета батареи)
Вес	6 кг
Проблесковые характеристики	256 стандартных + одна настраиваемая
Температура эксплуатации	-40° – +50°C
Батарея	12 Ач
Напряжение питания	12 В — (9-18 В —)
Степень защиты	IP 68

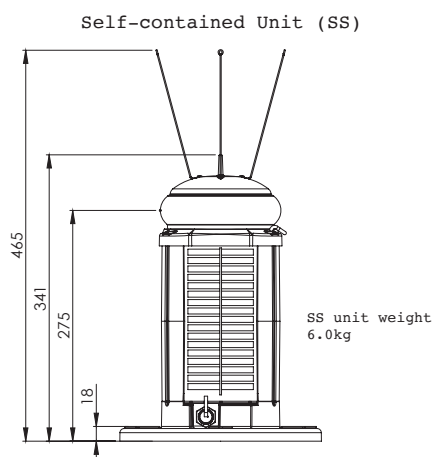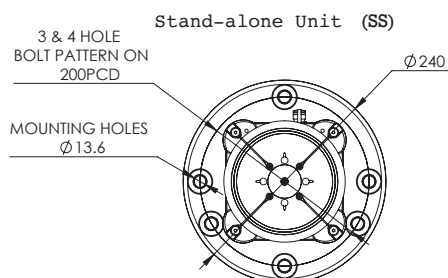

Данные для заказа VLB-5X-SS

Матрица опций

DP-AL-SW	Информационный порт, тревога/ индикация и проводная синхронизация (заводские опции)
GS	Встроенная GPS синхронизация (заводская опция)