

LED 350 H

Навигационный фонарь
высокой мощности для
береговых СНО

Светодиодный маячный фонарь
дальностью действия до 19 миль.
LED 350 H спроектирован в качестве
замены вращающимся маякам.
Значительно снижена потребляемая
мощность.

- Светосила до 15.000 кд на ярус, потребляемая мощность 90 Вт
- Максимальное кол-во ярусов -5 шт. Максимальная светосила 60.000 кд
- Прочный алюминиевый корпус для противостояния суровым морским условиям
- Чрезвычайно низкое энергопотребление, возможно питание, как от батарей, так и от фотоэлектрической системы
- Интегрированные проблескатор и фотоавтомат, также фотоэлектрическое ЗУ на 16 Ампер
- Цвета соответствуют МАМС
- Настройка и обслуживание с помощью всех беспроводных программаторов Sabik
- Журнал событий за последние 365 дней
- Синхронизация посредством GPS
- Наблюдение и контроль посредством сетей GSM



Благодаря специальной конструкции линзы достигается максимальная производительность фонаря



Защита от птиц

Поставляется со штыревой защитой от птиц. Защита легка в установке и безопасна для обслуживающего персонала.



Уровень

Для помощи в установке в фонарь интегрирован пузырьковый уровень.



ИК порт и фотодатчик

Комбинированный инфракрасный порт с фотодатчиком встроен в основание фонаря.



Разъем для заземления

Монтажный фланец оснащён разъёмом для заземления.



Два отверстия для кабеля



В случае если необходимо завести дополнительный кабель, например для солнечных панелей. Может быть использован кабельный сальник M20.



Программатор Sabik Easy

Простой в использовании, компактный беспроводной программатор.

Спецификация LED 350 Н

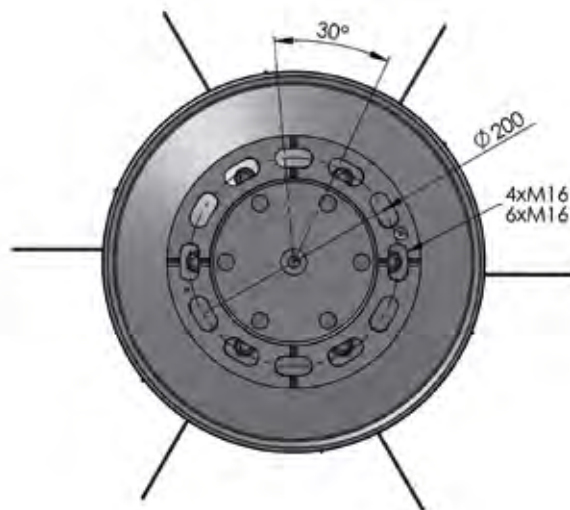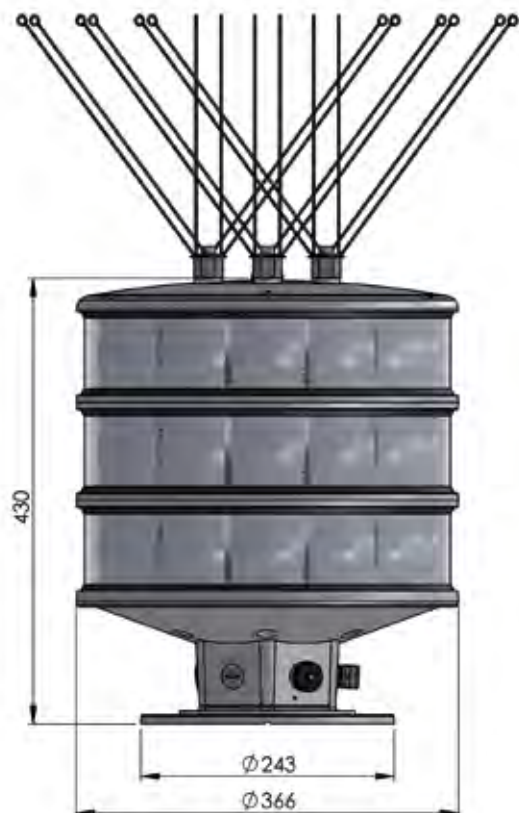

Оптические характеристики

Номинальная светосила, белый

1-ярус, 90 Вт	4.500 кд	8.000 кд	15.000 кд
2-яруса, 180 Вт	9.000 кд	16.000 кд	30.000 кд
3-яруса, 270 Вт	13.500 кд	24.000 кд	45.000 кд
4-яруса, 360 Вт	18.000 кд	32.000 кд	60.000 кд
5-ярусов, 450 Вт	22.500 кд	40.000 кд	75.000 кд

Основные параметры

Диаметр линзы	350 мм
Материал линзы	Устойчивый к УФ поликарбонат
Источник света	Светодиоды высокой мощности (СД)
Вертикальное рассеяние	1.5° (± 0.3°) полуширина и 3° (± 0.5°) при 10% от максимума
Расчётный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	12 кг одноярусный фонарь, +4 кг на каждый дополнительный ярус
Диапазон рабочих температур	-40° ... +60°С
Диапазон напряжения питания	20 – 30В DC
Фотоэлектрическое ЗУ	16 А (максимальный ток от панелей) Контроллер ведёт учёт заряда
Потребляемая мощность	90 Вт/ ярус
Степень защиты	IP 67

Данные для заказа LED 350 H

Матрица дополнительного оборудования

OPT 1: Оптическая система с обратной связью	Обеспечивает контроль состояния светодиодов
OPT 4: GPS sync	Интегрированное устройство синхронизации посредством GPS и антенна
OPT 7: Внешняя GPS антенна	Внешняя GPS антенна
OPT 9: LightGuard GSM + GPS	Интегрированное устройство наблюдения посредством сетей GSM и GSM/GPS антенна
OPT 10: LightGuard GSM	Интегрированное устройство наблюдения посредством сетей GSM и антенна
OPT 11: Плата-переключатель	Плата-переключатель на резервную батарею
OPT 13: Вспомог. плата с портами RS 485 и I/O	Вспомог. плата с портами RS 485 и I/O
OPT 14: Проводная синхронизация	Проводная синхронизация
Датчик удара/наклона	Интегрированный 3-х осевой датчик наклона/удара

Код товара

1 Кол-во ярусов	2 Кол-во ярусов	3 Кол-во ярусов	4 Кол-во ярусов	5 Кол-во ярусов	Colour
LED 350.1HW	LED 350.2HW	LED 350.3HW	LED 350.4HW	LED 350.5HW	белый
LED 350.1HR	LED 350.2HR	LED 350.3HR	LED 350.4HR	LED 350.5HR	красный
LED 350.1HG	LED 350.2HG	LED 350.3HG	LED 350.4HG	LED 350.5HG	зеленый

Пример кода продукта: LED 350H 3WOPT9/OPT7

- **LED 350H 3W** код Sabik для трехъярусного фонаря LED 350H белого цвета
- **OPT9/OPT7** идентификатор опций 9 «LightGuard GSM + GPS» и 7 «Внешняя GPS антенна»

LED 350H 12B

LED350H может так же поставляться для подключения к источнику питания 10-18В, размер фонаря в данном исполнении ограничен двумя ярусами. В данном исполнении фонарь не оснащается фотоэлектрическим ЗУ. There is no internal solar panel charger integrated in this 12V model lantern.

Код товара для фонаря 12B DC белого цвета

1 ЯРУС	LED 350H 1W 12V
2 ЯРУСА	LED 350H 2W 12V