




## E58XX

### Панель - индикатор

E58XX это прочная панель- индикатор предназначенная для использования в качестве элемента системы управления доступом или системы индикации состояния оборудования. E58XX сочетает в себе наш многолетний опыт в изготовлении морских и заградительных огней, а так же сигналов для автомобильных и железных дорог. Будучи крайне популярными в качестве крановых светофоров E58XX отлично подойдет для использования в качестве сигнала.

- «Установи и забудь» срок эксплуатации более 10 лет, фонарь не требует обслуживания и отличается высокой надежностью
- Низкое энергопотребление: примерно 0.5 - 4 Вт на сигнал
- Превосходная устойчивость к вибрации и шокам
- Очень узкий профиль: габариты светофора из 3 сигналов 150x465x40 мм
- 5-полюсной разъем M12 для подключения питания;
- Возможно оснащение козырьками (75 x 90 мм)
- Любая комбинация огней красного, зеленого, желтого, синего и белого цвета

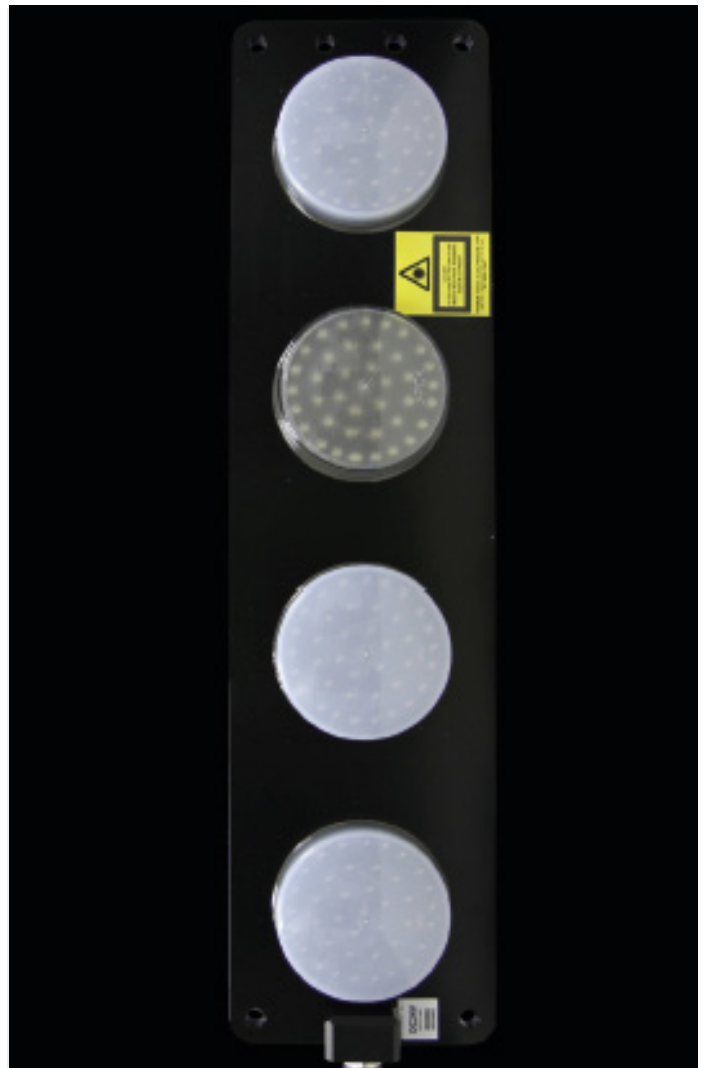

## Оптически епараметры

### Прозрачная линза (Стандарт)

Угол излучения, ПШПМ	25°	30°	30°	15°	20°
Осевая сила света	50 кд	50/40 кд	50/45 кд	100/90 кд	40 кд
Сила света ±45°	1.9 кд	1.6 кд	2.4 кд	0.9 кд	0.3 кд

### Травленая линза

Угол излучения, ПШПМ	25°	35°	35°	20°	35°/ 30°
Осевая сила света	30 кд	30/25 кд	30 кд	50/40 кд	25 кд
Сила света ±45°	1.5 кд	1.5 кд	2.0 кд	1.0 кд	0.5 кд

### Молочная линза

Угол излучения 2θ½	25°	30°	30°	15°	30°
Осевая сила света	25/20 кд	25/10 кд	25/20 кд	40/30 кд	15 кд
Сила света ±45°	1.5 кд	2/1.5 кд	2 кд	1.5 кд	1.0 кд

## Среда

Степень защиты	IP67 или IP68
Температура эксплуатации	-40°C - 70°C
Устойчивость к соли	Устойчивость е соленому тману
Материал линзы	IK08 (EN 50102)
Устойчивость к вибрации	10-500 Гц, ускорение - 2.2g

## Спецификация

Напряжение питания	E581X (DC): 21-28 В
	E582X (50/60 Гц): 100 - 200 В
Потребляемая мощность	Постоянный ток: 0.5 - 1.0 Вт
	Переменный ток: 2.3 - 6.5 Вт
Вес (без кабеля)	0.8 кг - 3.2 кг
Длина кабеля	2 м / 6 м

## Данные для заказа E58XX

### Код товара

E58XN-CCCC-000	Значение
X	Источник питания (1 = 24 В постоянный ток, 2 = переменный ток, 3 = 12 В постоянный ток)
N	Число огней (1-4)
CCCC	Цвет group (к, б, зл, ж, сн)
000	Группа опций (S, E, Cx, V) S = Молочная линза E = травленая линза Cx = встроенный кабель; x = длина кабеля V = VH (горизонтальный монтаж) или VV (вертикальный монтаж)

### Код товара: E5814-RYGB-EC6

- E5814-RYGB-EC6 панель для источника постоянного тока 24 В
- красный (R), желтый (Y), зеленый (G) и синий (B)
- травленая линза, кабель длиной 6 м

