






LTF 400





Осветитель

LTF 400 это осветитель для конструкций и вспомогательных знаков. Для применения на море и во внутренних водных путях.

LTF 400 поставляется с различными углами рассеяния и яркостью свечения, для подбора оптимальных характеристик по освещению/энергопотреблению. Встроенный контроллер и необслуживаемая конструкция делают это решение идеальным для удаленных, питающихся от солнца объектов.

- Прочная, герметичная необслуживаемая конструкция
- Встроенный фотоавтомат
- Профиль рассеяния обеспечивает равномерное освещение объекта

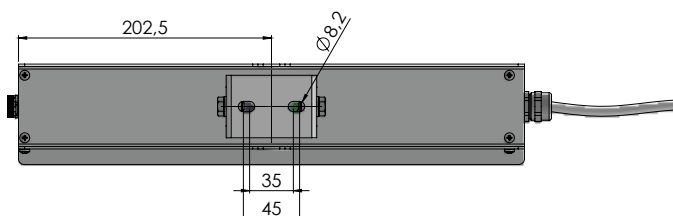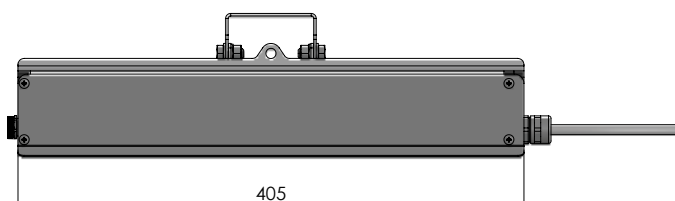

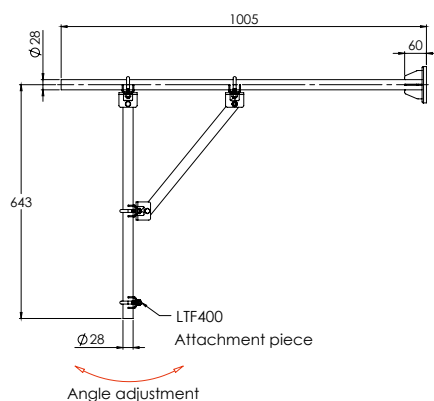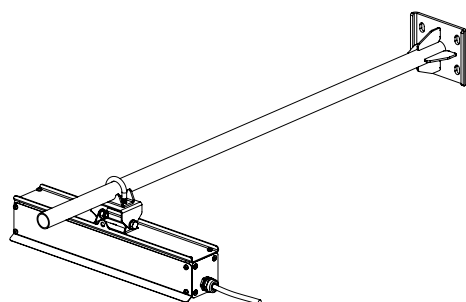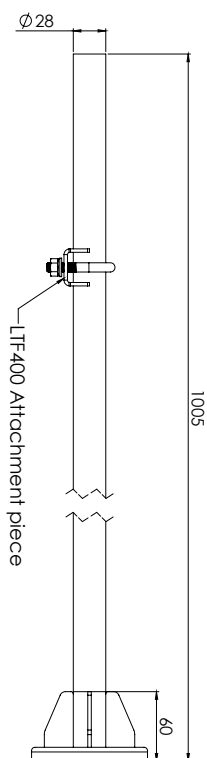

Оптические характеристики

Источник света	СИД высокой мощности
Рассеяние	8° / 50° / 120° ПШПМ (Узкий, Широкий, Очень широкий)

Технические характеристики

Материал линзы	Устойчивый к УФ акрил
Корпус	Алюминий, нержавеющая сталь А4, устойчивый к УФ акрил
Расчетный срок эксплуатации	Более 10 лет
Вес	1.3 кг
Размерения (Ш x Г x В)	440 x 72 x 79 мм
Проблесковые характеристики	Свободно настраиваемые (включая предустановленные)
Температура эксплуатации	-40° - +60°C
Напряжение питания	12 В — (10-30 В —)
Фотоэлектрическое ЗУ	Нет
Степень защиты	IP 65
Защита от включения в обратной полярности	Есть
Потребление днем	< 0.6 мА, 12 В —
Напряжение отключения от источника	10 В —
Длина кабеля	2 м / 6 м

Прочее

Фотоавтомат	Есть
Фторопластовый клапан-мембрана	Есть
Монтаж	2 болта М8, опциональный кронштейн

Данные для заказа LTF 400

Код товара

LTF 400 0.9 Вт	LTF 400 3 Вт	Раскрытие светового потока
LTF400-N-W-1	LTF400-N-W-3	8°
LTF400-W-W-1	LTF400-W-W-3	50°
LTF400-UW-W-1	LTF400-UW-W-3	120°