


LO 200M

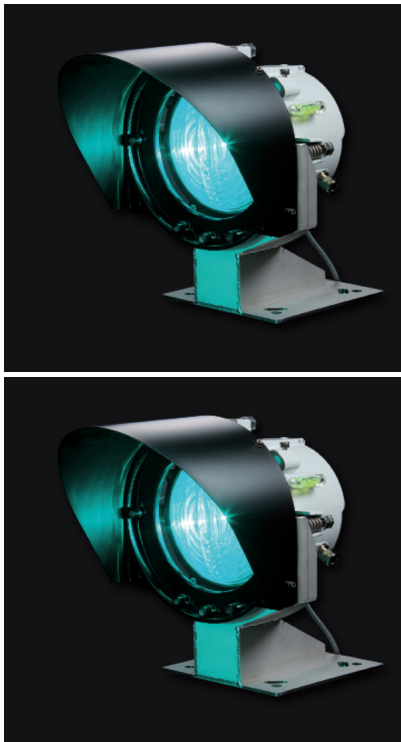

Luz de rango de intensidad media LO 200M está diseñada para aplicaciones que requieren luz direccional de medio y largo como, por ejemplo, luces de enfilación y señales para la entrada al puerto a puerto.

[Contacto Solicitar presupuesto](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

Característica de LO 200M:

- Equipada con un LED de potencia de alta intensidad y una óptica especialmente diseñada
- Carcasa robusta de aluminio IP67
- Alcance visual hasta 14 MN ($T_c = 0.74$)
- Colores estándares de la IALA Rojo, Verde, Blanco y Amarillo
- Consumo de energía extremadamente bajo, adecuado para operación con energía solar y baterías
- Divergencia vertical 8° al 50% de la intensidad pico
- Destellador integrado con cargador de panel solar de 16 A
- Intensidad y alcance regulables
- Programación mediante cualquier programador inalámbrico de Sabik
- Sincronización GPS integrada opcional

- Monitoreo a distancia GSM integrado opcional
- Equipada con programación Bluetooth

[Downloads](#)

Downloads

[_pdf Product datasheet LO 200M \(pdf eng\) \(1000 KB\)](#)

[Product datasheet LO 200M \(pdf ES\)](#)

[_pdf Product datasheet LO 200M \(pdf RU\) \(321 KB\)](#)

[Video on Sabik Bluetooth® Control](#)

[References](#)

References

[Log in](#)

Log in extranet