


LED 155

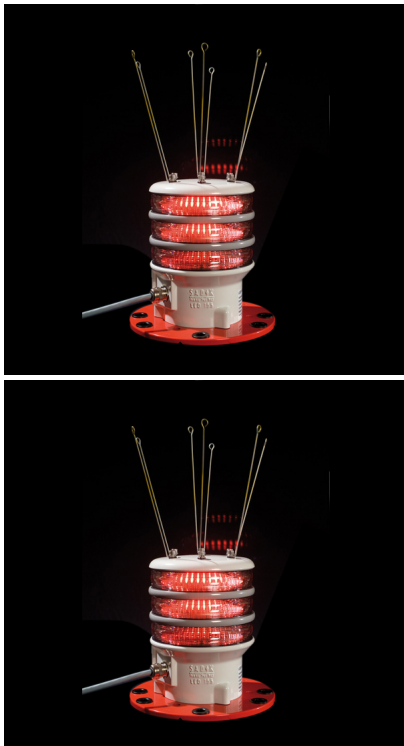

Linterna LED marina para boyas y balizas pequeñas LED 155 es una linterna LED de propósito general de uso común tanto en estructuras fijas como en estructuras flotantes. La linterna es de diseño modular. Se puede configurar con dos divergencias verticales diferentes y 1-3 niveles dependiendo de los requisitos operativos.

[Contacto Solicitar presupuesto](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

[Features](#)

Característica de LED 155:

- Alcance hasta 8 NM a $T_c = 0.74$ (12 NM a $T_c = 0.85$)
- Colores estándares de la IALA Rojo, Verde, Blanco, Amarillo y Azul/Amarillo
- Robusto gabinete de aluminio apto para instalaciones en rigurosos ambientes marítimos
- Consumo de energía extremadamente bajo, adecuado para operación con energía solar y baterías
- Destellador integrado con interruptor para uso diurno/nocturno
- Cargador de panel solar de 16 A integrado usando modulación por ancho de pulso
- Intensidad y alcance regulables

- Disponible con divergencia vertical estrecha (6°) o amplia (10°)
- Programación mediante cualquiera de los programadores inalámbricos de Sabik
- Registro de eventos integrado para 365 días
- Sincronización basada en GPS integrada opcional
- Monitoreo a distancia basado

[Downloads](#)

Downloads

[Product Datasheet ODSL 200 \(pdf eng\)](#)

[Product Datasheet ODSL 200 \(pdf ES\)](#)

[A Video on ODSL 200](#) and [Bluetooth Information](#)

[References](#)

References

[Log in](#)

Log in extranet

Recuérdeme

Identificarse [Crear una cuenta](#)

- [¿Recordar usuario?](#)
- [¿Recordar contraseña?](#)