

M850

Автономный СД фонарь
от 3 до 6+ Миль

M850 сочетает в себе компактный фотоэлектрический источник питания с высококачественными компонентами, прочным дизайном и лучшую в классе производительность по оптимальной цене. Фонарь может эксплуатироваться в большинстве регионов. Для ознакомления с производительностью фонаря посетите:

www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool

- Оптическая система как для береговых, так и для плавучих СНО
- Различные варианты аккумуляторных батарей, для различных условий эксплуатации
- Встроенный календарь, автоматическое отключение фонаря в несудоходный период
- Информационный дисплей в верхней части фонаря, активируется при нажатии
- Линза из высококачественного стабилизированного к УФ поликарбоната
- Экологически чистая, очень выносливая алюминиевая рама фонаря покрытая порошковой краской
- Настраиваемая светосила
- IP 68
- Возможна GPS синхронизация





Информационный дисплей
Простая проверка настроек с помощью информационного дисплея.



ИК Программатор
Проверка состояния батареи, выбор характера проблеска, светосилы и отключение фонаря с помощью мини ИК программатора



Оптический блок
Прочная, устойчивая к УФ линза с углом вертикального рассеяния 8° или 10°.



Масштабируемая батарея
Многоэлементные, заменяемые и перерабатываемые батареи для надежной эксплуатации и оптимальной цены.



Индикатор цвета
Цвет СД наглядно отображается цветом верхней части фонаря.



Разъем для зарядки
Дополнительный разъем для зарядки позволяет комфортно заряжать батареи сетевым ЗУ.



Монтаж
Монтаж с помощью 3х, 4х или 5ти болтов М12 на окружности 200 мм. Возможна поставка со стандартными или защищенными болтами.




Защита от птиц
Защита от птиц из нержавеющей стали. 5 штырей входят в комплект поставки, возможна установка 10 штырей.



Солнечная панель
Высоко эффективные ячейки защищены прочными покрытыми порошковой краской алюминиевыми профилями.

Спецификация M850

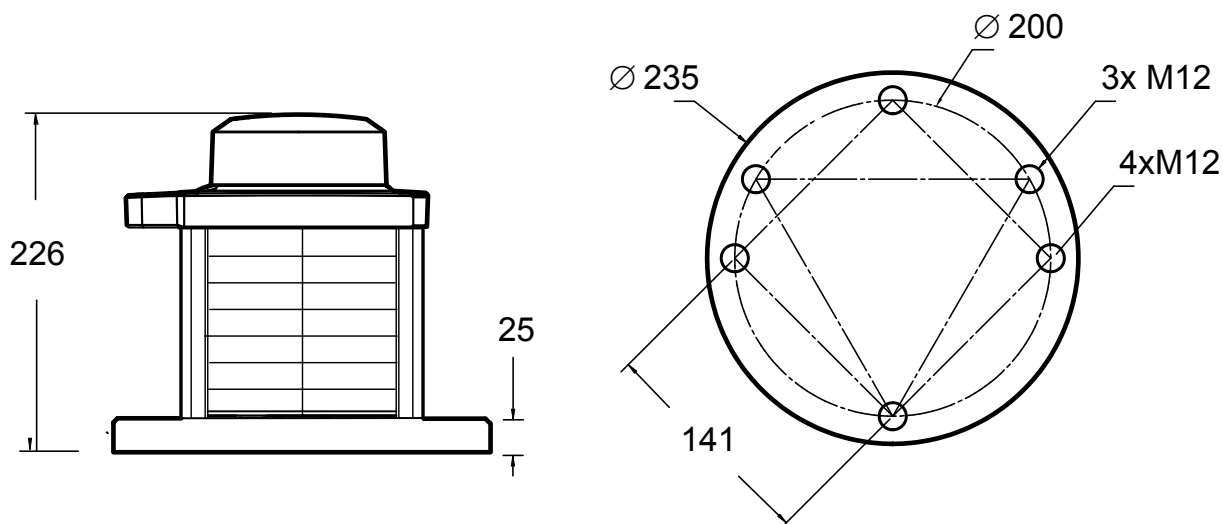

Оптические характеристики

Номинальная светосила

M850	239 кд	290 кд	445 кд	320 кд
------	--------	--------	--------	--------

УЧТИТЕ: Фактическая светосила зависит от места установки. Для расчета фактической светосилы посетите: www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool

Основные параметры

Диаметр линзы	111 мм
Конструкция	Высококачественный устойчивый к УФ поликарбонат - линза, алюминиевая рама покрытая порошковой краской - корпус и сополимер поликарбонат/олисилоксан - основание.
Источник света	СД высокой мощности с оптимизированным под цвет драйвером
Солнечная панель	Высоко эффективные ячейки; контроль точки максимальной мощности
Батарея	Несколько заменяемых, перерабатываемых батарей (обратитесь к матрице доп. оборудования)
Степень защиты	IP 68
Вес	4.5 кг M850 60X 5.3 кг M850 96E
Высота	226 мм
Ширина	235 мм
Монтаж	3, 4 или 5 болтов M12 на окружности 200 мм.

Данные для заказа M850

Матрица дополнительного оборудования

Модель	Цвет	Батарея	Линза	Контроль	Зарядка
M850	Красный	60X	Стандарт (8°)	GPS синхронизация	С разъемом для зарядки
	Белый				
	Зелёный	96E	Широкая (10°)	Без GPS синхронизации	Без разъема для зарядки
	Жёлтый				

Аксессуары

71757	M800 Набор болтов
71884	M800 Набор болтов с защитой от воровства (без ключа)
53288	M800 Ключ
53289	M800 Накидная головка
69885	M800 Универсальное сетевое ЗУ
69934	Защита от птиц (1 шт.)
BATTERY KIT 60X	M800 Аккумулятор - 60 Вт/ч
BATTERY KIT 60X	M800 Аккумулятор - 96 Вт/ч
HEAD KIT	M800 Комплект для замены головки (указать цвет при заказе)
HEAD KIT GPS	M800 Комплект для замены головки с GPS (указать цвет при заказе)
69899	ИК Программатор