


UPS 12

Источник бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания (ИБП) используется совместно со свинцовыми батареями (GEL, AGM, вентилируемые) обеспечивает бесперебойную работу оборудования при отключения питающей сети. ИБП выполнен в ящике из поликарбоната.

- Высокотехнологичное зарядное устройство
- Емкость АКБ 25-150 Ач
- Напряжение питания 180-250 В~
- Напряжение питания нагрузки 12В – (или 24В —)
- Защита по току и от перенапряжения
- Возможна установка на открытом воздухе

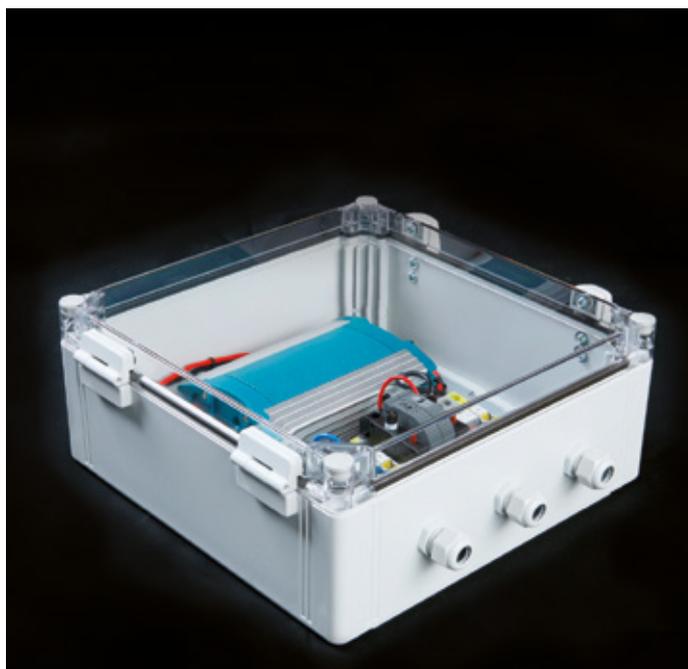

Технические характеристики

Напряжение питания	180 – 250 В ~
Напряжение питания нагрузки	12 В — (или 24 В —)
Ток заряда	10 А (6А/24 В —)
Макс. мощность нагрузки	120 Вт
Корпус	Поликарбонат RAL 7035
Вес	4,5 кг
Размерения (HxДxГ) мм	300x300x130
Степень защиты	IP 66