


SLU-36/SLU-24 Sabik Lighthouse Unit

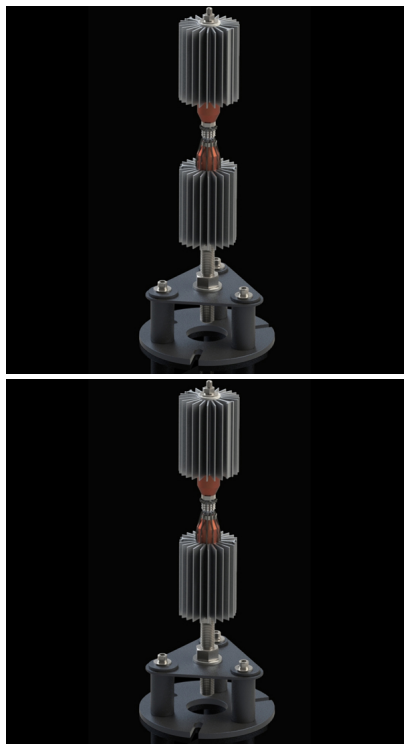

Fuente de luz LED para reemplazar la lámpara tradicional de los faros históricos La Unidad Sabik para faro (SLU-24 / SLU-36) es una fuente de luz fiable y de bajo consumo que se usa para reemplazar las lámparas tradicionales de los sistemas de los clásicos faros fijos o giratorios. Prolonga la vida útil de los faros tradicionales sin costosas y complicadas actividades de rediseño o desmantelamiento. El producto también ofrece muchos otros beneficios, como la opción de monitoreo a distancia, menores costos de mantenimiento y la posibilidad de utilizar fuentes de energía solar u otras fuentes de energía renovable. Y todo esto mientras conserva la estética tradicional, los componentes ópticos existentes, el haz giratorio, los ritmos de destello y el valor patrimonial de los faros tradicionales.

[Contact Us](#) [Get a quote](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

[Features](#)

Característica de La Unidad Sabik para faro (SLU-24 / SLU-36):

- Cuerpo robusto de cobre/aluminio con especial énfasis en la gestión del calor para garantizar la vida útil de los LED
- Alcance hasta 24 MN con $T_c = 0,74$
- Colores blanco frío y blanco cálido
- Consumo de energía extremadamente bajo, adecuado para energía solar y baterías

- Cargador de panel solar de 16 A integrado que utiliza modulación por ancho de pulso
- Destellador integrado con interruptor automático para funcionamiento diurno/nocturno
- Intensidad y alcance regulables
- Programable mediante los dispositivos de programación IR estándares de Sabik
- Registro de eventos integrado para 365 días
- Monitoreo a distancia GSM integrado opcional

[Downloads](#)

Downloads

[_pdf Product Datasheet SLU-24/SLU-36 \(pdf ENG\) \(1.16 MB\)](#)

[_pdf Product Datasheet SLU-24/SLU-36 \(pdf ES\) \(152 KB\)](#)

[Extranet login](#)

Extranet login